



M.2 Fan SSD サーマルモジュール


RoHS Compliant

サポートタイプ

- ・ NVME SSD
- ・ NGFF SATA
- ・ Kingston HyperX Predator M.2 SSD
- ・ Intel SSD6/7
- ・ Compatible with single-sided M.2 2280 SSD
- ・ Samsung 970 EVO/950Pro/960EVO

製品仕様

Properties	Unit	M.2 Fan SSD Thermal Module
ヒートシンク材質	-	アルミ合金
デバイスタイプ	-	片面実装の M.2 2280 SSD に対応
寸法	mm	70 x 26.4 x 19.5 mm ±1
重量	g	42
操作温度	°C	0~+75
降温範囲	°C	15~30
設置方法	-	ネジ固定
ファン定格電圧	V	12
ファン定格電流	A	0.1
ファン回転数	-	17000RPM±20%
最大風量	CFM	17
最大静圧	mmH ₂ O	4.6
騒音	dBA(MAX)	28.3
ファンコネクタ仕様	Pin	2510-4
ファンケーブル長さ	mm	400mm±1
保証	Year	1

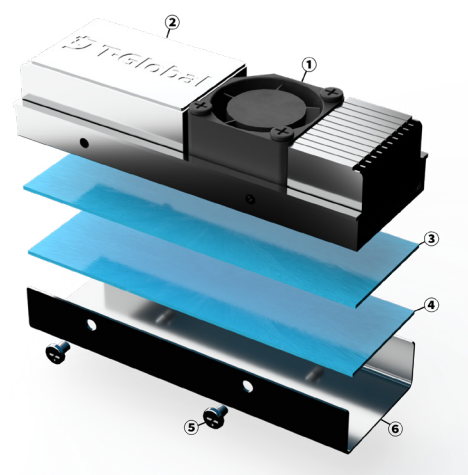


- ① Fan
- ② Heat Sink
- ③④ Thermal Pad (TG-A6200)
- ⑤ Screw*4
- ⑥ Metal Sheet

設置ガイド



サーマルモジュールのネジを外し、SSD に貼り付ける準備をする。



熱伝導シリコンシートの保護フィルムを剥がし、SSD に貼り付ける準備をする。



M.2 SSD を熱伝導シリコンシートに合わせ、指定位置に配置する。



ネジを締めて、ヒートシンクと金属板を固定する。



マザーボードの M.2 スロットに差し込んで、ネジで固定する。



ファンの電源コネクタをマザーボードの 4 ピン「FAN」ソケットに接続する。

T-Global Technology 株式会社

〒 108-0075 東京都港区港南 2-16-4 品川ランドセントラルタワー

T +81-3-6863-6387 E japan@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20
20250925



注意：本技術からのデータ情報は T-Global からの研究や検査により出てきた最も良い結果です。データ上の数は典型的な数字で、各バッチ製品を検査することではありません。もしスペックが変更されたら、別に通知することをお願いします。製品の効能に影響を与えられない保護フィルムが剥離紙と保護フィルムは製品の効率に影響を与えられません、特別な要望があれば、T-Global の評価を基準にします。各種の可能な使用条件が弊社のコントロールできる範囲を超えることで、弊社は提出させていただきましたアドバイスは何の保証や責任が生じることがありません。ですので、お客様は製品を試しながら、弊社の製品が各種の条件で応用できるかどうかご確認ください。本製品を売買する時には何か特定のところで応用できることを保証することがありません。但し、本製品が T-Global とお互いに確認した invoice、お見積りやご注文に基づき、基準的な品質を提供させていただきます。我々は使用者がどのように本技術からのデータ情報を使うことに責任を持ちません。一方、本技術から生み出されたデータ情報は説明内容や製品に関する用途、未来特許衝突、工芸製造や製品の使用についてのアドバイスなどが含まれておりません。